




ERA


Il telaio con coprifili telescopici permette di coprire muri di diverso spessore intervenendo, se necessario, con degli elementi di allargamento.
 The frame with telescopic architraves suits to walls of any thickness with the use, if necessary, of specific frame extensions.
 Zárubeň s teleskopickými obkladovými lištami umožňuje zakryť zdi rôznych tloušťek, za použití rozšiřovacích prvků, v případě potřeby.
 Короб с телескопическими наличниками можно устанавливать на стены различной толщины, пользуясь при этом, где это необходимо, специальными расширителями.
 Le cadre avec chambranles télescopiques permet de couvrir des murs d'épaisseur différente en intervenant, au besoin, avec des éléments d'élargissement.
 Rama z teleskopowymi ościeżnicami pozwala na pokrycie ścian o różnej grubości przy użyciu, w razie konieczności, elementów poszerzających.

telaio standard · standard frames
standardní zárubeň · стандартные коробка
cadres standard · rama standard

M15 STILE / STILE D

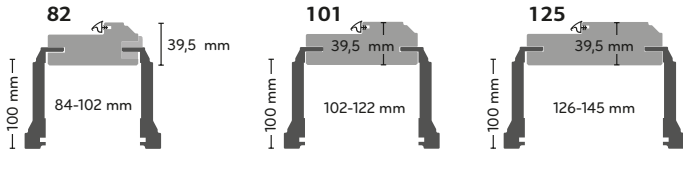


M15 PALLADIO

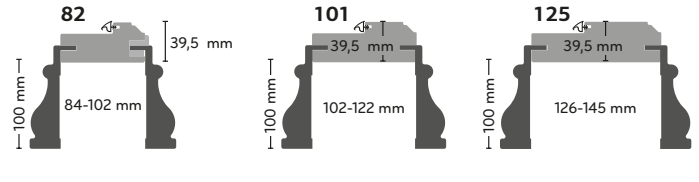


coprifili telescopici · telescopic architraves
teleskopické obkladové lišty · телескопические раскладки
couvre-joints télescopiques · ościeżnice teleskopowe

M15 STILE / STILE D




M15 PALLADIO




allargamenti · frame extensions
rozšíření · расширители
élargissements · poszerzenia

M15 STILE / STILE D




M15 PALLADIO




| spessore muro (M) wall thickness (M) síla zdi (M) толщина стены (M) épaisseur du mur (M) grubość ściany (M) | telaio frame zárubeň короб cadre ościeżnica | l |
|--|--|-----------|
| 82 – 100 mm | 82 mm | - |
| 101 – 121 mm | 101 mm | - |
| 125 – 145 mm | 125 mm | - |
| M > 140 mm | 82 mm | M - 70 mm |

telaio a giorno · open frame
viditelná zárubeň · обычный короб
cadre ajouré · ościeżnica osłaniająca


M15 STILE / STILE D



M15 PALLADIO



PLINTO

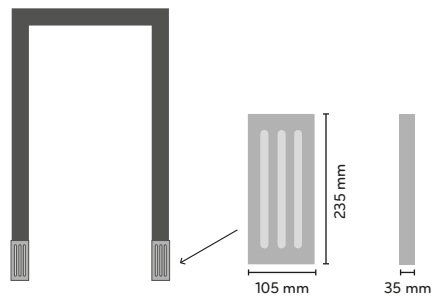



| | | | |
|--|--|---|--|
| luce nominale nominal size jmenovitý rozměr номинальный световой проем ouverture nominale średnica znamionowa | luce passaggio passage size světlost průchodu световой проход section de passage światło przejsia | foro muro brick opening otvor ve zdi проем в стене trou du mur otwór w murze | ingombro coprifili OA size INCL. architraves celkové rozměry габаритные размеры по наличникам encombremet couvre-joints wymiały elementów maskujących |
|--|--|---|--|

| altezza anta · leaf height · výška dveřního křídla · высота полотна · hauteur du vantail · wysokość skrzydła drzwi | | | | |
|--|-----|-----|---------------|------------------|
| cm | A | B | C – M15 STILE | C – M15 PALLADIO |
| 200 (s) | 200 | 205 | 211,3 | 212,3 |
| 205 (s) | 205 | 210 | 216,3 | 217,3 |
| 210 (s) | 210 | 215 | 221,3 | 222,3 |
| 230 | 230 | 235 | 241,3 | 242,3 |
| 240 | 240 | 245 | 251,3 | 252,3 |

| larghezza anta · leaf width · šířka dveřního křídla · ширина полотна · largeur du vantail · szerokość skrzydła drzwi | | | | |
|---|-------|-----|---------------|------------------|
| anta singola · single leaf · jednokřídle dveře · одностворчатое дверное полотно · porte seule · pojedyncze skrzydło | | | | |
| cm | A | B | C – M15 STILE | C – M15 PALLADIO |
| 60 (s) | 60 | 69 | 82,5 | 84,5 |
| 65 | 65 | 74 | 87,5 | 89,5 |
| 70 (s) | 70 | 79 | 92,5 | 94,5 |
| 75 | 75 | 84 | 97,5 | 99,5 |
| 80 (s) | 80 | 89 | 102,5 | 104,5 |
| 90 | 90 | 99 | 112,5 | 114,5 |
| anta doppia asimmetrica · asymmetrical double leaf · dvoukřídle dveře s nesymetrickými křídly · асимметричное двустворчатое дверное полотно · vantail double asymétrique · podwójne skrzydło niesymetryczne | | | | |
| 92 (60+30) | 91,8 | 101 | 116,5 | 117 |
| 102 (70+30) | 101,8 | 111 | 126,5 | 127 |
| 112 (80+30) | 111,8 | 121 | 136,5 | 137 |
| 122 (90+30) | 121,8 | 131 | 146,5 | 147 |
| anta doppia simmetrica · symmetrical double leaf · dvoukřídle dveře se symetrickými křídly · симметричное двустворчатое дверное полотно · vantail double symétrique · podwójne skrzydło symetryczne | | | | |
| 122 (60+60) | 121,8 | 131 | 146,5 | 147 |
| 142 (70+70) | 141,8 | 151 | 166,5 | 167 |
| 162 (80+80) | 161,8 | 171 | 186,5 | 187 |
| 182 (90+90) | 181,8 | 191 | 206,5 | 207 |







(s)=standard

dettagli M15 STILE D · M15 STILE D details detaily M15 STILE D · детали M15 STILE D détails M15 STILE D · szczegóły M15 STILE D

telaio
frame
zárubeň
короб
cadre
rama



coprifilo
architrave
obkladová lišta
наличники
couvre-joint
ościeżnica

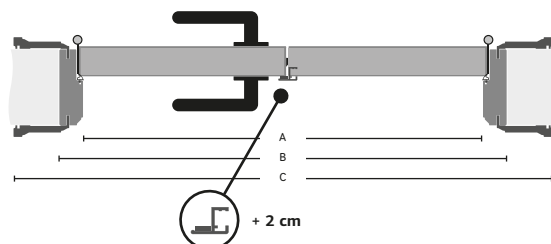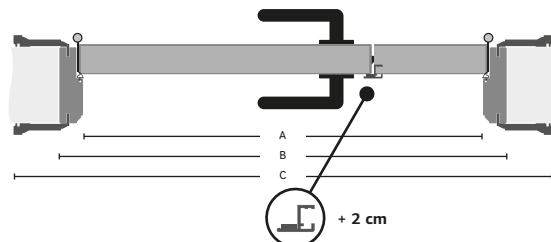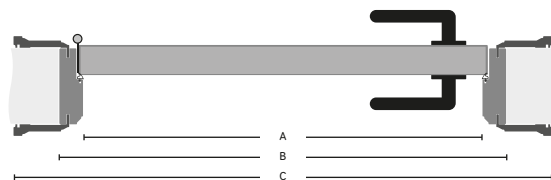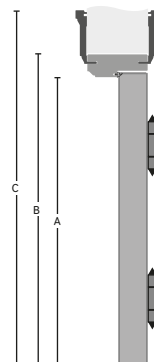

Nodo: elemento in alluminio rivestito in piallaccio con funzione di battuta sull'anta secondaria.

Node: element made of aluminum, coated with a veneer layer and installed on the secondary leaf with "stop" function.

Uzel: hliníkový prvek potažený dřevěnou dýhou instalovaný na sekundárních dveřích s funkcí dorazu.

Узел: алюминиевый элемент, облицованный шпоном, с функцией притвора на второстепенном полотне.

Nodo: élément en aluminium couvert de bois de placage avec fonction d'appui sur le battant secondaire.

Nodo: element aluminiowy pokryty fornirem z funkcją podparcia na skrzydle wtórnym.