Solo plus

Скрытая раздвижная система для цельностеклянных дверей и перегородок с доводчиком.

Solo plus

Скрытая раздвижная система для цельностеклянных дверей и перегородок с доводчиком.

Однопутная направляющая

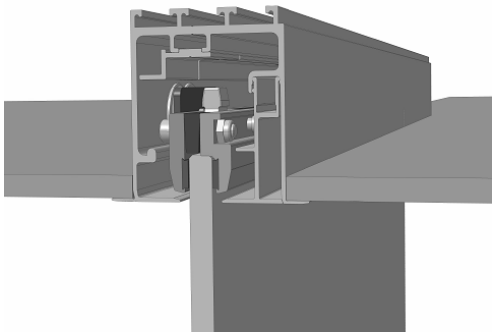

Двухпутная направляющая

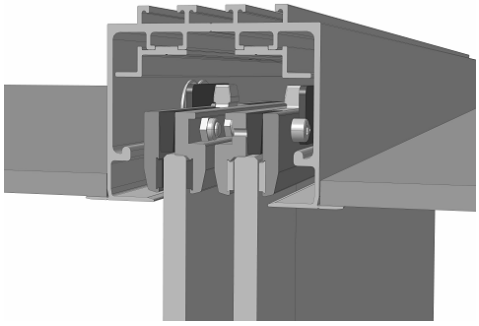

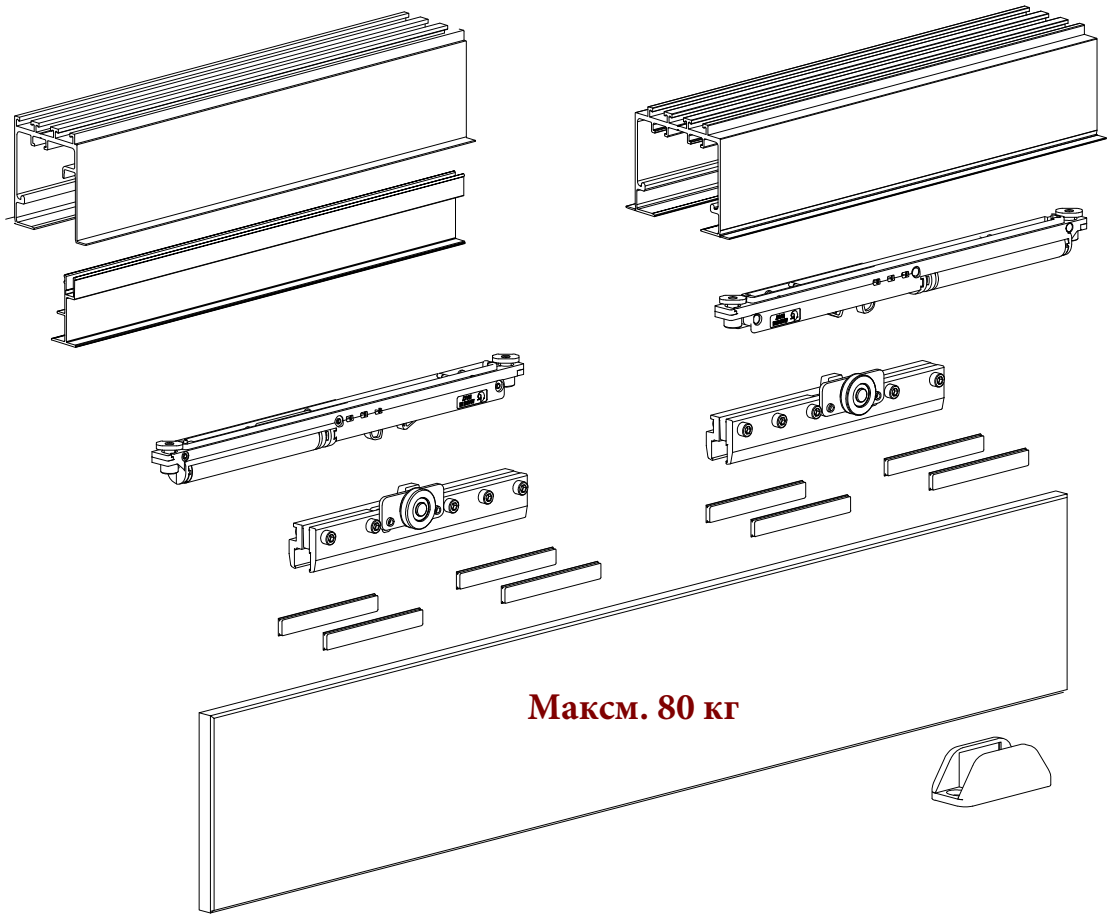

Рекомендации по стеклу



8 мм ÷ 12,7 мм

Мин размер стекла
по ширине 700 мм

Схемы монтажа с однопутной направляющей

Крепление к стене

H стекла = H проема + 9

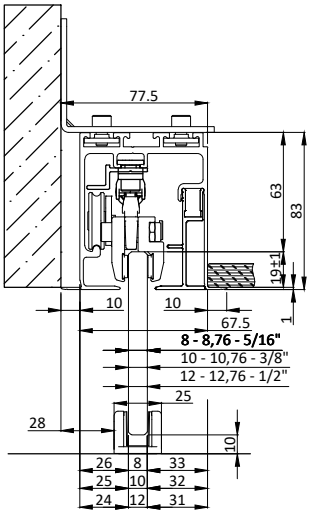

Крепление к потолку

H стекла = H проема - 73

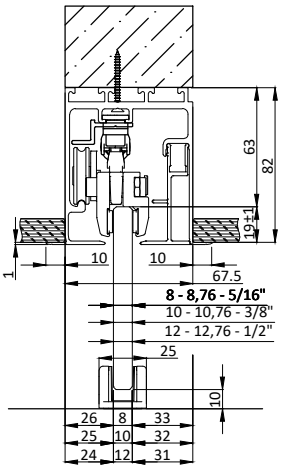

Крепление к стене
с доработкой кромки

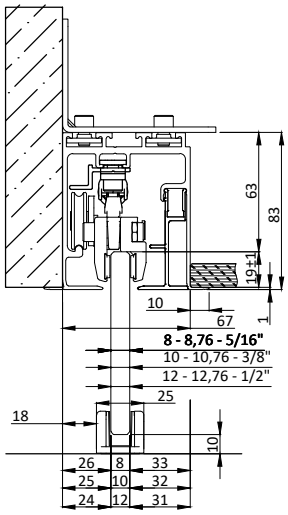

Доработка кромки при
установке вплотную к стене

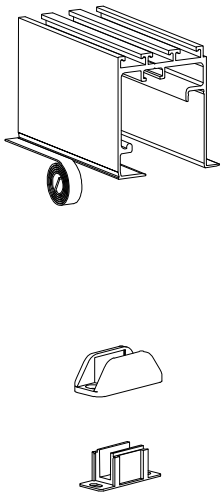

Монтаж зажимов

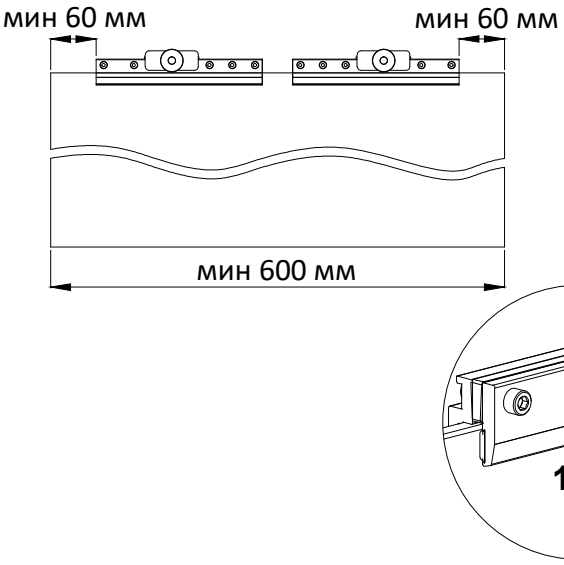

Регулировка по высоте

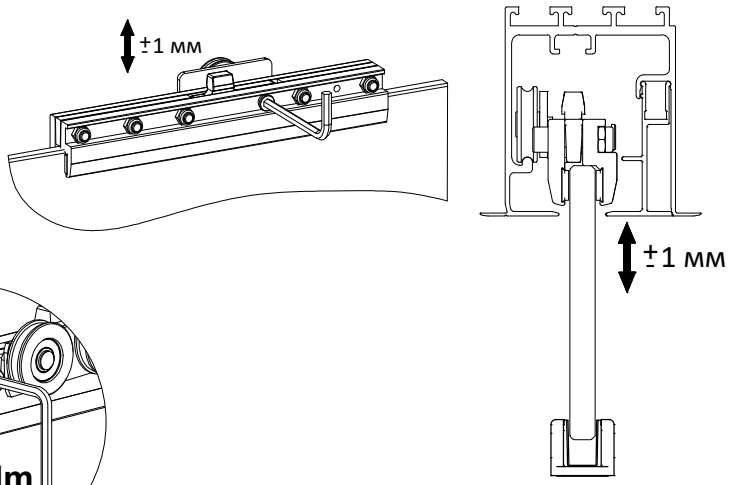

Рекомендации по установке направляющей

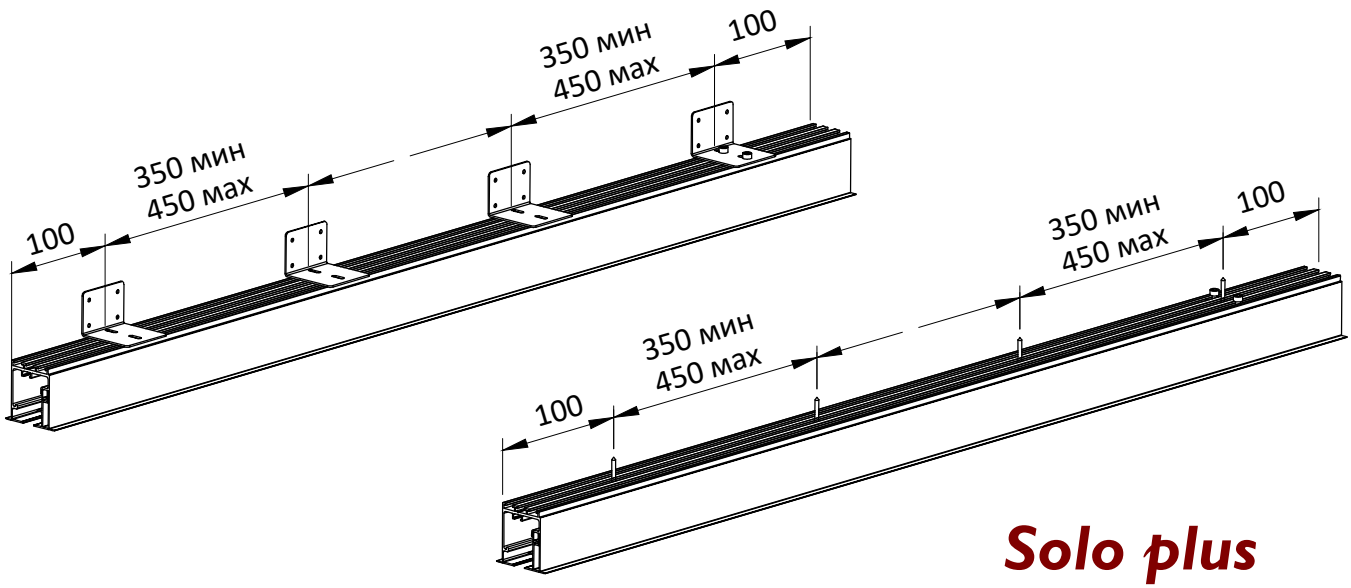

Solo plus

Установка компонентов в однопутную направляющую

Монтаж доводчика

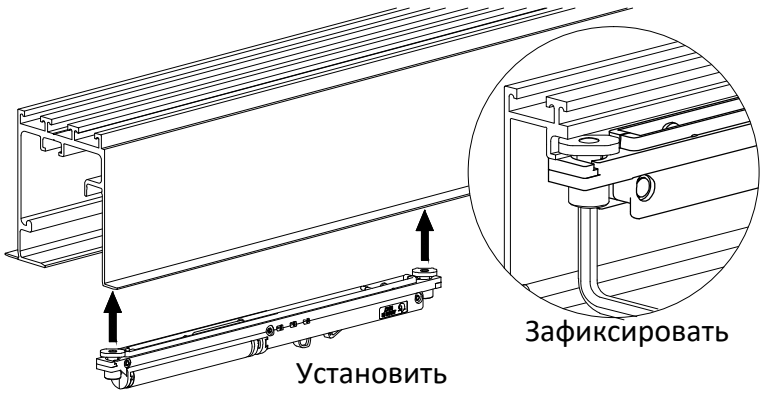

Монтаж страховочного профиля

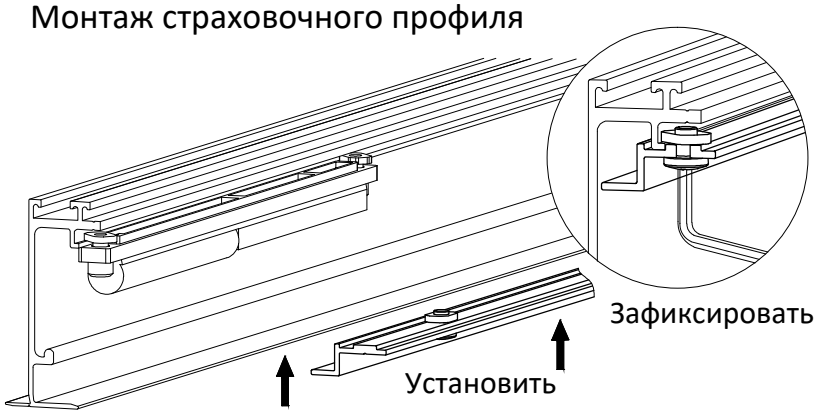

Установка страховочного профиля на однопутную направляющую

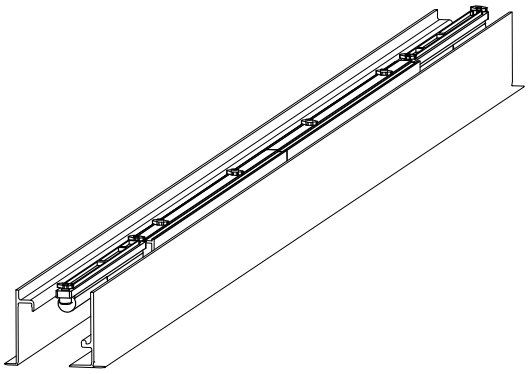

Монтаж полотна в основной профиль

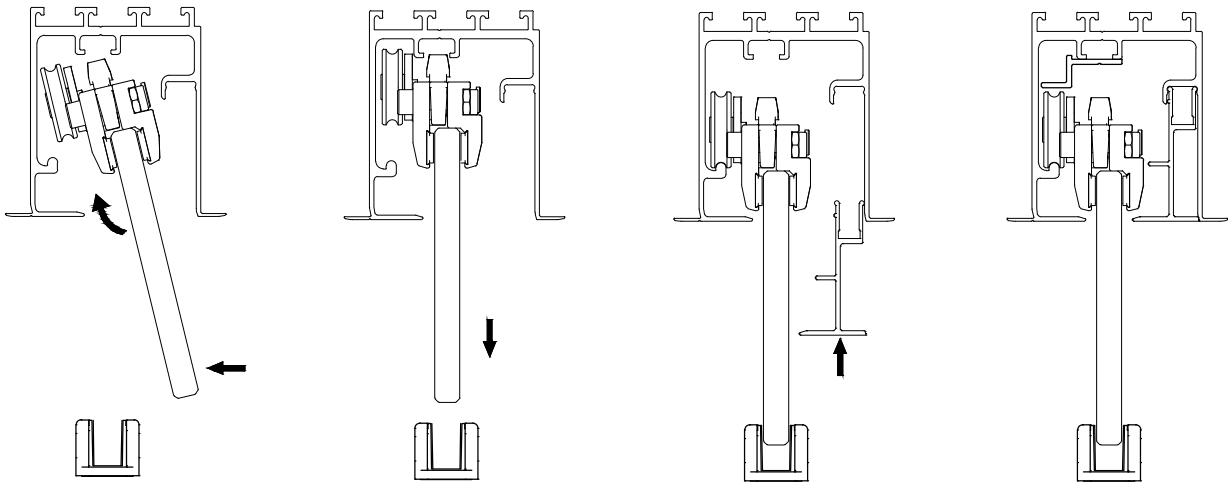

Solo plus

Схемы монтажа с двухпутной направляющей

Крепление к стене

H стекла = H проема + 9

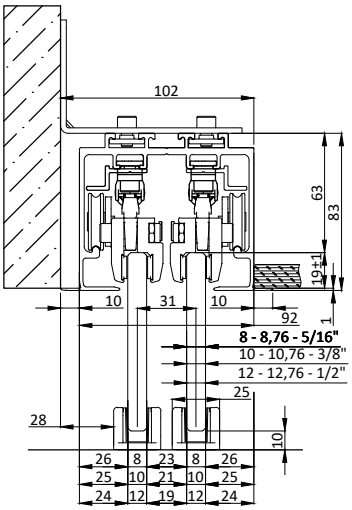

Крепление к потолку

H стекла = H проема - 73

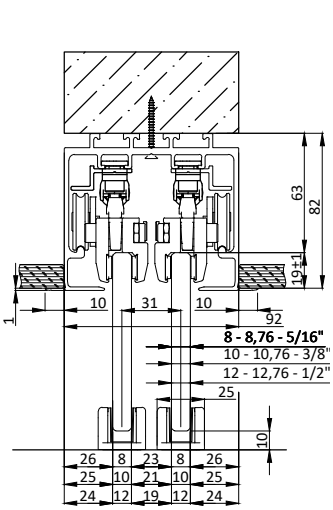

Крепление к стене
с доработкой кромки

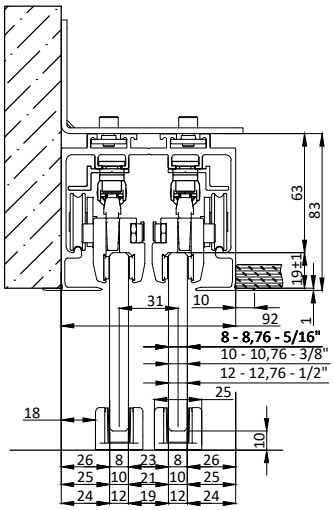

Доработка кромки при
установке вплотную к стене

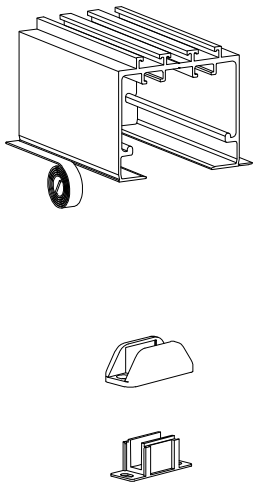

Монтаж зажимов

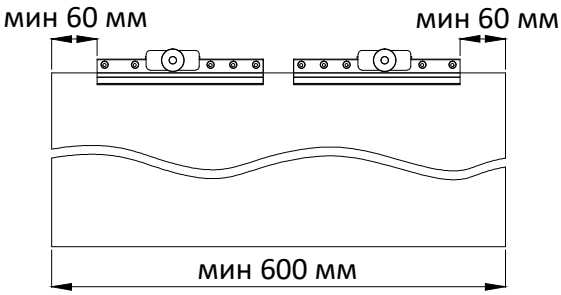

Регулировка по высоте

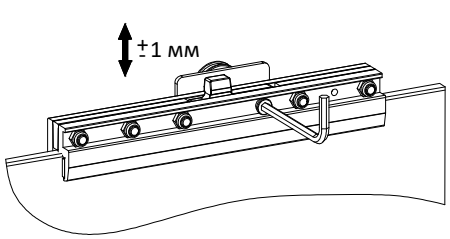

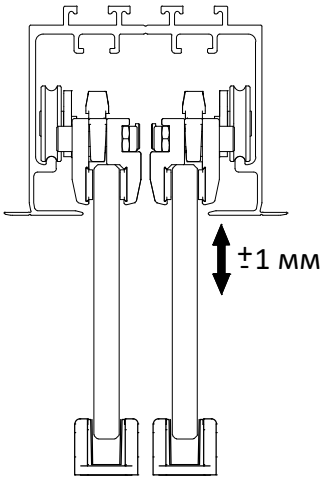



Рекомендации по установке направляющей

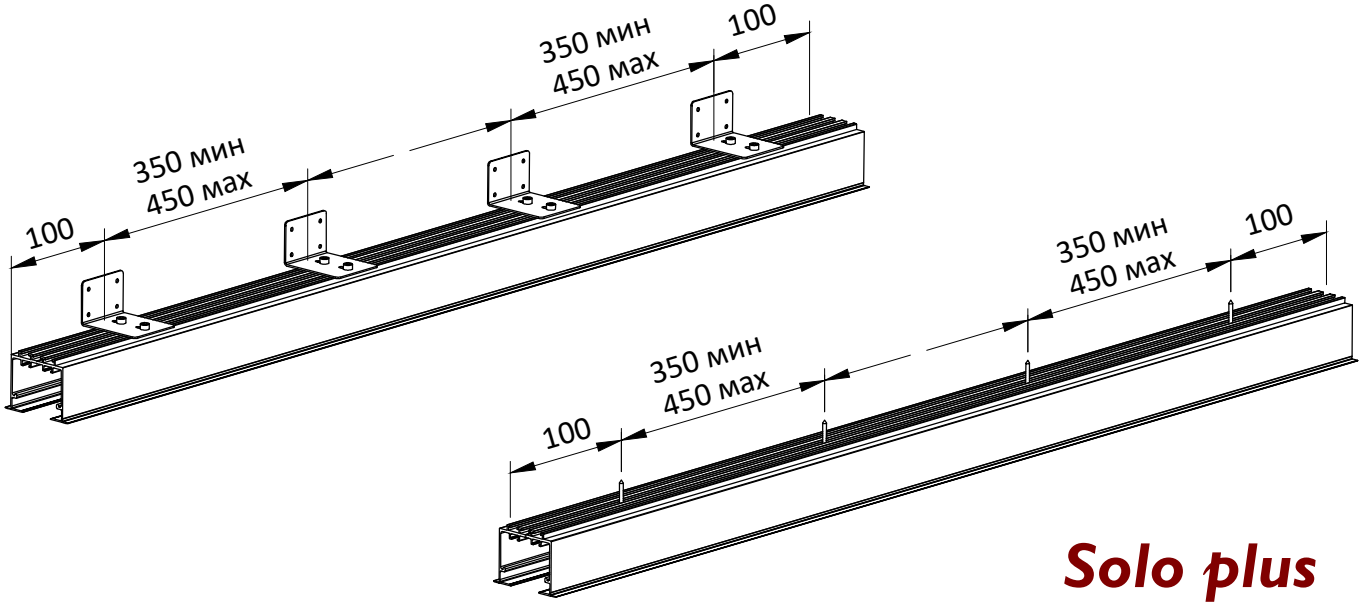

Solo plus

Установка компонентов в двухпутную направляющую

Solo plus

Монтаж доводчика

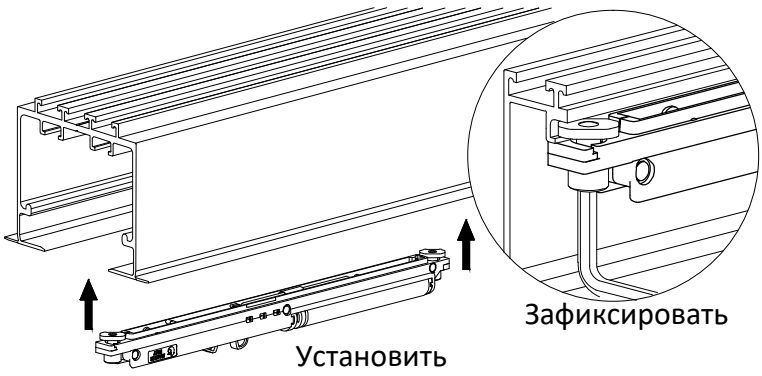

Монтаж страховочного профиля

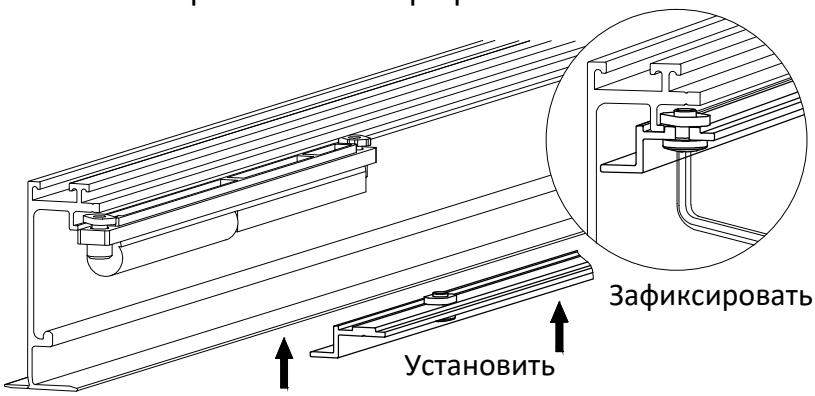

Установленный страховочный профиль на двухпутную направляющую

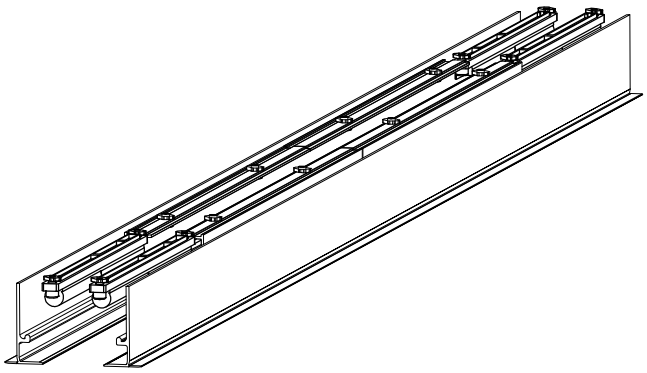

Монтаж полотна в основной профиль

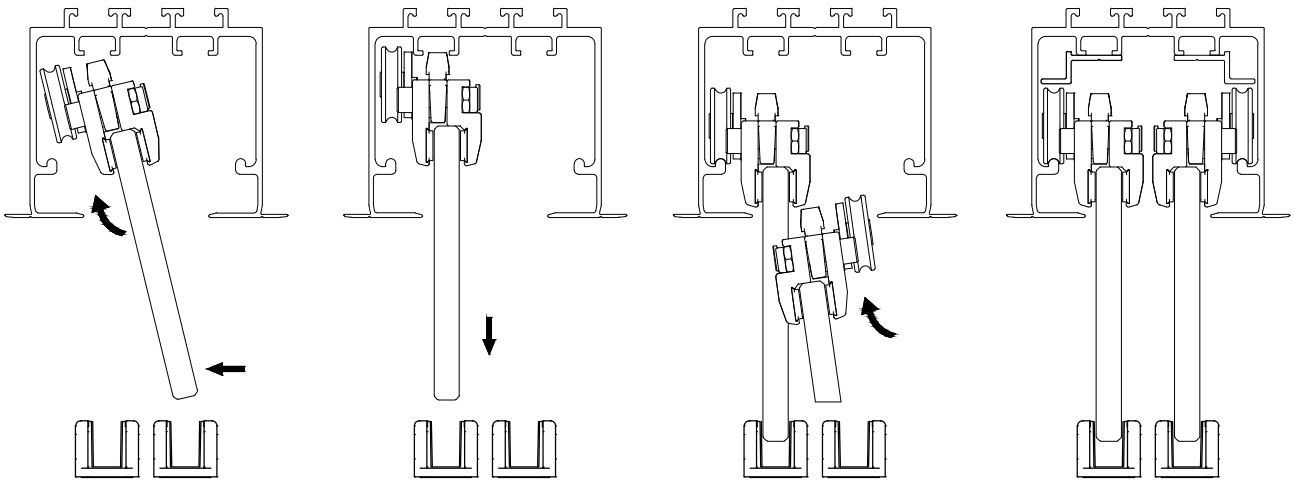

Схемы крепления на однопутную направляющую

Solo plus

Схема 1-1

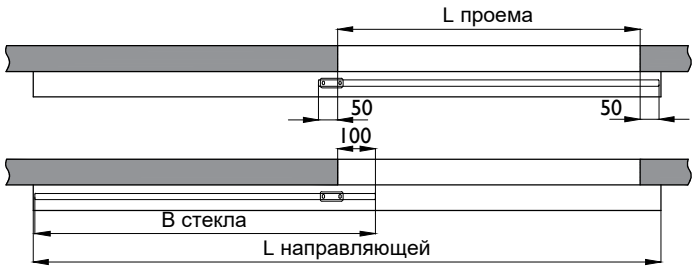

B стекла = L проема + 100 L направляющей = 2L проема + 50



Схема 1-2

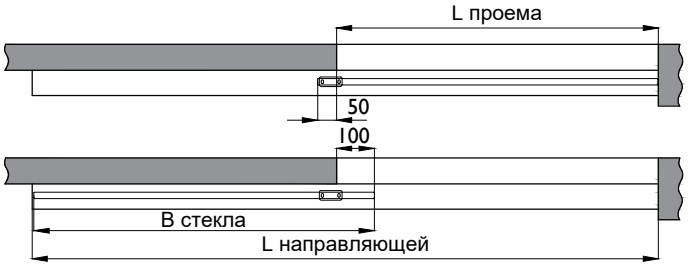

B стекла = L проема + 50 L направляющей = 2L проема - 50



Схема 2-1

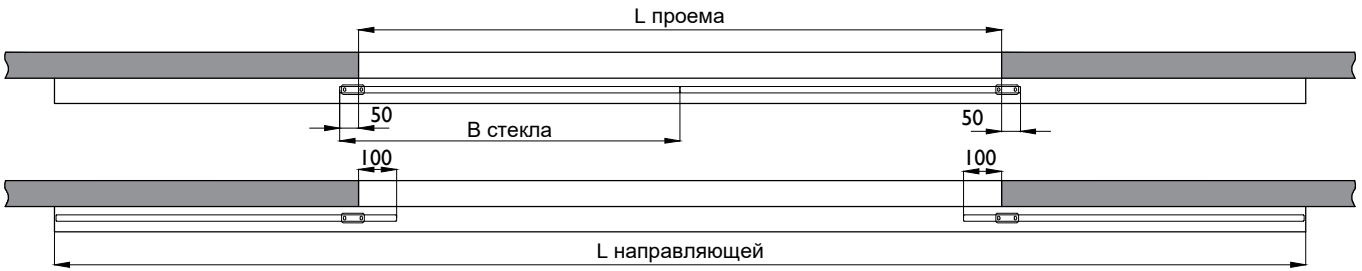

B стекла = (L проема / 2) + 50 L направляющей = 2L проема - 100

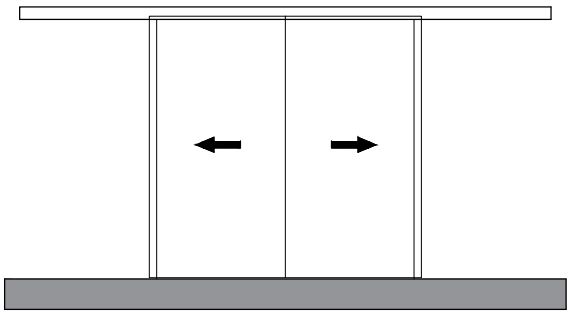

Схемы крепления на двухпутную направляющую **Solo plus**

Схема 2-2

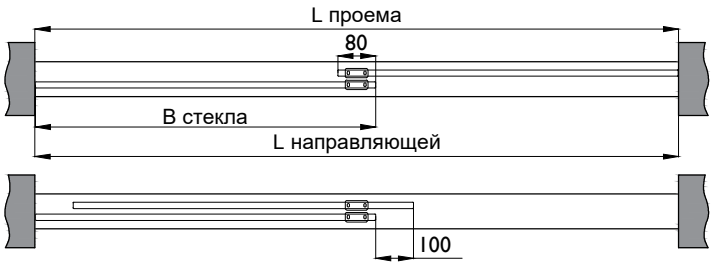

В стекла = (L проема + 80) / 2 L направляющей = L проема - 2



Схема 3-1

В стекла = (L проема + 160) / 3 L направляющей = L проема - 2

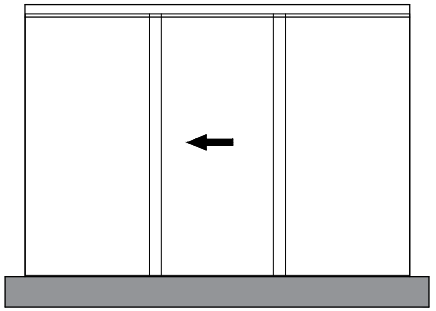

Схема 4-2
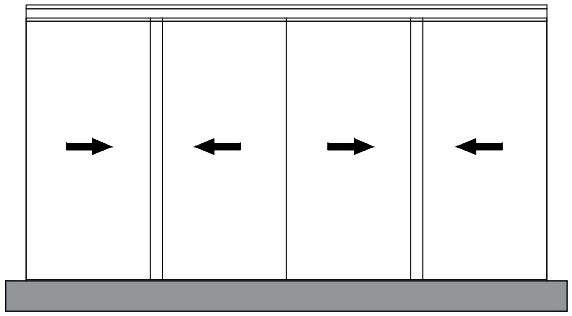
В стекла = (L проема + 160) / 4 L направляющей = L проема - 2